

DICHTUNGEN FÜR HOLZFENSTER

SOFT LINE

US 125 155 185

Vorteile:


ausgezeichnete Schalldämmwerte

durch geschlossen,-zelliges Moosgummi
hohe Lebensdauer

softer Schließdruck

leichte Montage durch harten
Dichtungsrücken

hervorragende Alterungs-, Witterungs-,
UV- und Ozonbeständigkeit

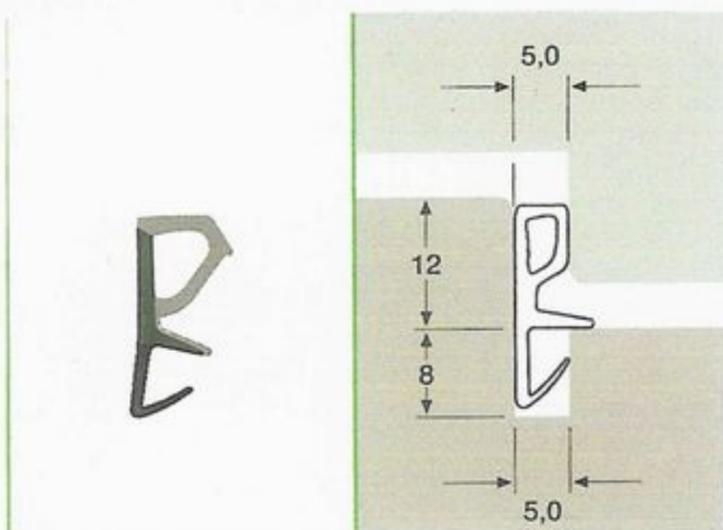


Hochwertiger Moosgummikopf
auf Naturkautschuk-Basis



Harter Vollgummirücken aus EPDM

Flügelfalzdichtung Soft Line

US 125

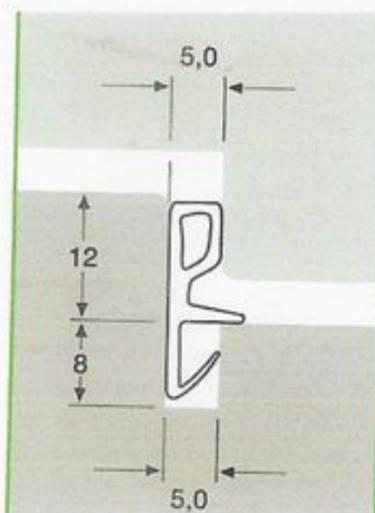

Einbaumaße in mm

Anschlagluft 5

Falzhöhe: 12

Nutbreite: 4 - 5

Nuttiefe 8

Material: EPDM


Verpackungseinheit:

im Karton (1 x 150 m auf Spule)

Farben: schwarz weiß braun beige
verkehrsgrau quarzgrau

Überschlagdichtung Soft Line

US 112

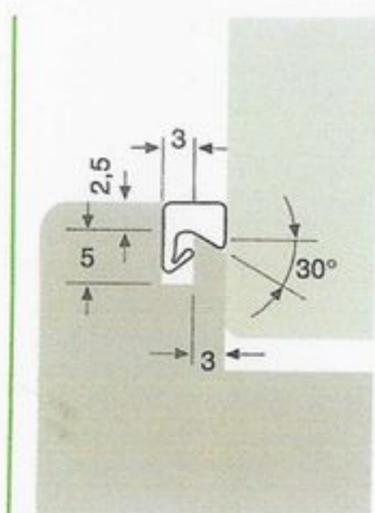

Einbaumaße: in mm

Anschlagluft: 6

Falzhöhe: 2,5

Nutbreite: 5

Nuttiefe: 5

Material: EPDM


Verpackungseinheit:

im Karton (1 x 400 m auf Spule)

Farben: schwarz weiß braun beige
verkehrsgrau quarzgrau

Stulpdichtung

US 133

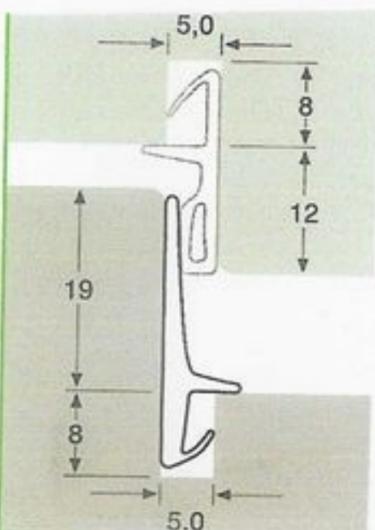

Einbaumaße in mm

Falzhöhe: 19

Nutbreite: 5

Nuttiefe: 5

Material: EPDM


Verpackungseinheit:

im Karton (1 x 150 m auf Spule)

Farben: schwarz weiß braun beige
verkehrsgrau quarzgrau

Flügelfalzdichtung Soft Line

US 125

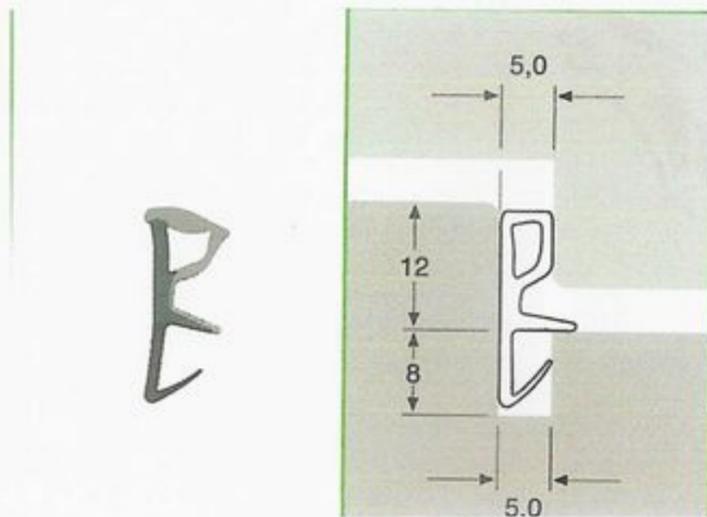

Einbaumaße in mm

Anschlagluft 5

Falzhöhe: 12

Nutbreite: 4 - 5

Nuttiefe 8

Material: EPDM

Verpackungseinheit:


im Karton (1 x 150 m auf Spule)

Farben: schwarz weiß braun beige

verkehrsgrau quarzgrau

Haustürdichtung Soft Line

US 155

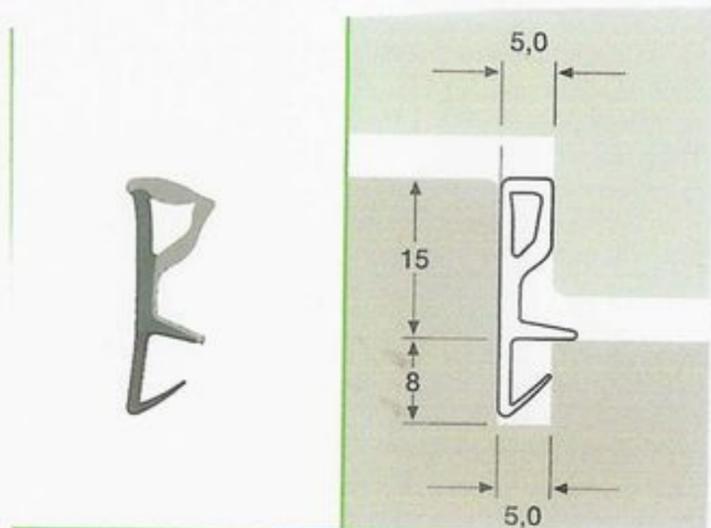

Einbaumaße: in mm

Anschlagluft: 5

Falzhöhe: 15

Nutbreite: 4 - 5

Nuttiefe: 8

Material: EPDM

Verpackungseinheit:


im Karton (1 x 400 m auf Spule)

Farben: schwarz weiß braun beige

verkehrsgrau quarzgrau

Haustürdichtung Soft Line

US 185

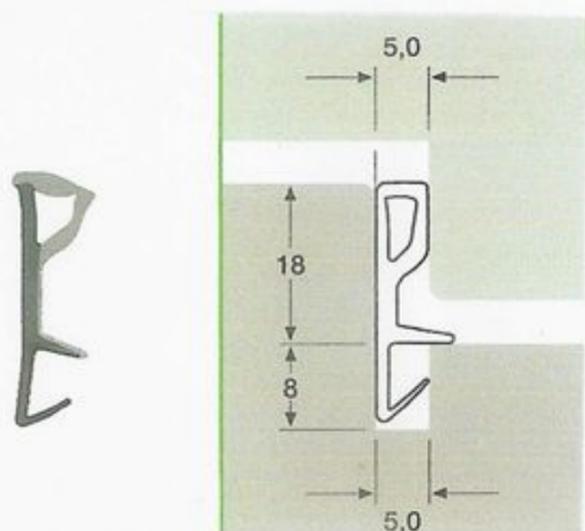

Einbaumaße in mm

Falzhöhe: 18

Nutbreite: 5

Nuttiefe: 8

Material: EPDM

Verpackungseinheit:

im Karton (1 x 150 m auf Spule)

Farben: schwarz weiß braun beige

verkehrsgrau quarzgrau